



AUTOMATISMOS PARA **PORTONES BASCULANTES**



MONG

200	16,5 s	20/H	1:26	1/2" p.62	1,4 a 1,5 m
300	16,5 s	30/H	1:26	1/2" p.62	1,4 a 2,5 m



SP

150	10,0 s	20/H	1:18	1/2" p.62	1,4 a 1,5 m
250	10,0 s	30/H	1:18	1/2" p.62	1,4 a 2,5 m



LEGERO


200	8,0 s	20/H	1:30	1/2" p.62	1,4 a 1,5 m
300	8,0 s	30/H	1:30	1/2" p.62	1,4 e 2,5 m



JETFLEX
TECHNOL

250	3,5 s	30/H	1:18	1/2" p.62	1,4 a 1,5 m
350	3,5 s	40/H	1:18	1/2" p.62	1,4 a 2,5 m

ACCEDA Y CONOZCA MÁS:

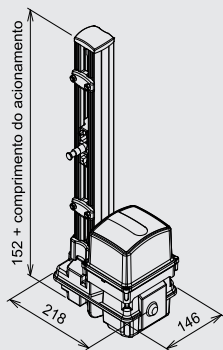

Medidas en milímetros



MONO

200	16,5 s	20/H	1:26	1/2" p.62	1,4 a 1,5 m
300	16,5 s	30/H	1:26	1/2" p.62	1,4 a 2,5 m



SP

150	10,0 s	20/H	1:18	1/2" p.62	1,4 a 1,5 m
250	10,0 s	30/H	1:18	1/2" p.62	1,4 a 2,5 m



LEGERO


200	8,0 s	20/H	1:30	1/2" p.62	1,4 a 1,5 m
300	8,0 s	30/H	1:30	1/2" p.62	1,4 a 2,5 m



JETFLEX
TECHNOLGY

250	3,5 s	30/H	1:18	1/2" p.62	1,4 a 1,5 m
350	3,5 s	40/H	1:18	1/2" p.62	1,4 a 2,5 m

*Medidas en milímetros

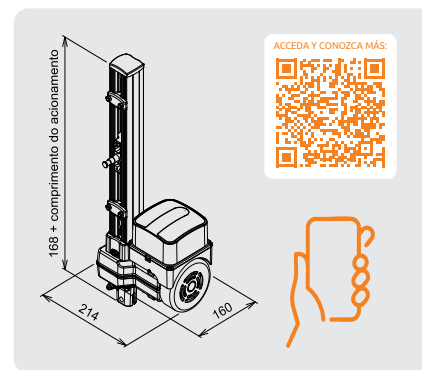



MONO

350					
	17,0 s	50/H	1:26	5/8" p.60	1,4 a 3 m



SP

300					
	10,5 s	50/H	1:18	5/8" p.60	1,4 a 3 m



LEGERO

350					
	8,5 s	50/H	1:30	5/8" p.60	1,4 a 3 m




JETFLEX
TECHNICAL

400					
	3,5 s	60/H	1:18	5/8" p.60	1,4 a 3 m



24V

300					
	9,0 s	60/H	1:18	5/8" p.60	1,4 a 3 m

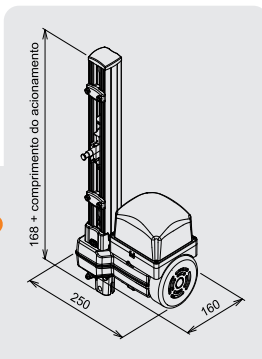

*Medidas en milímetros.

ACCEDA Y CONOZCA MÁS:





MONO

400					
	17,0 s	70/H	1:26	5/8" p.60	1,4 a 4 m



SPP

350					
	9,5 s	70/H	2:30	5/8" p.60	1,4 a 4 m



LEGERO

400					
	8,5 s	70/H	1:30	5/8" p.60	1,4 a 4 m



JETFLEX
TECHNOLGY

450					
	3,5 s	60/H	2:30	5/8" p.60	1,4 a 4 m




JETFLEX 1A
TECHNOLGY

450					
	4,0 s	110/H	2:30	5/8" p.60	1,4 a 4 m

*Medidas en milímetros

ACCEDA Y CONOZCA MÁS:






LEGERO

300	8,5 s	30/H	1:31	5/8" p.60	1,4 a 2 m
------------	-------	------	------	-----------	-----------



JETFLEX
TECHNOLOGY

350	6,5 s	40/H	1:31	5/8" p.60	1,4 a 2 m
------------	-------	------	------	-----------	-----------

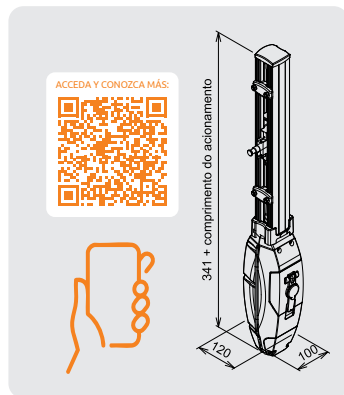

300	16,5 s	50/H	1:31	5/8" p.60	1,4 a 2 m
------------	--------	------	------	-----------	-----------





JETFLEX
TECHNOLOGY

450	3,5 s	80/H	2:30	5/8" p.60	1,5 a 4 m
500	3,5 s	120/H 150/H*	2:30	5/8" p.60	1,5 a 4 m

* Central Triflex IND.




JETFLEX24V

500	4,0 s	150/H	2:30	5/8" p.60	1,5 a 4 m

500	4,0 s	150/H	2:30	5/8" p.60	1,5 a 4 m

JETFLEX
TECHNOLOGY



*Medidas en milímetros.

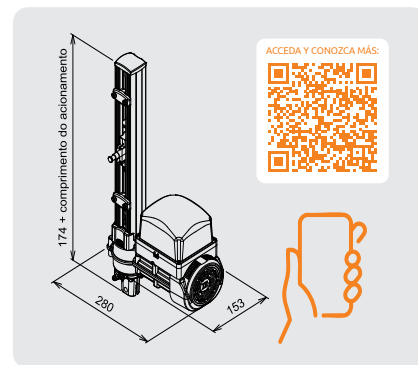

Bv Torsion



ACCEDA Y CONOZCA MÁS:



*Medidas en milímetros

Automatismos para portones **Basculantes**



MONO

300	12,0 s	50/H	1:800
400	12,0 s	60/H	1:800



LEGERO

400	6,0 s	60/H	1:800



JETFLEX
ELEGANT

450	4,0 s	70/H	1:800



MONG

350	10,0 s	50/H	1:30	Z11	1,35 a 6 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")
	16,0 s		1:36*	Z8		
400	10,0 s	60/H	1:30	Z11	1,35 a 6 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")
	16,0 s	60/H	1:36*	Z8		

*Corona sin núcleo metálico



JETFLEX
TECHNOLOGY

400	3,0 s	50/H	1:30	Z11	1,35 a 6 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")
450	3,0 s	60/H	1:30	Z11	1,35 a 6 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")



JETFLEX IA
TECHNOLOGY


500	4,0 s	60/H	1:30	Z11	1,35 a 6 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")



LEGERO

300	4,5 s	50/H	1:30	Z11	1,35 a 6 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")
400	4,5 s	60/H	1:30	Z11	1,35 a 6 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")

*Medidas en milímetros

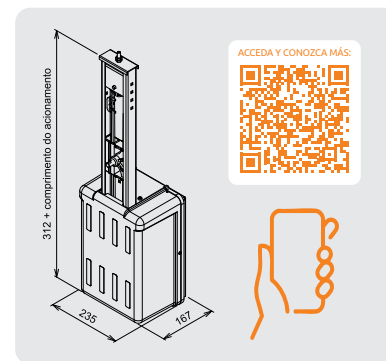



MONO

300	12,0 s 18,5 s	30/H	1:23 1:36*	Z11	1,35 a 6 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")
400	12,0 s 18,5 s	40/H	1:23 1:36*	Z11	1,35 a 6 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")


*Corona sin núcleo metálico



LEGERO





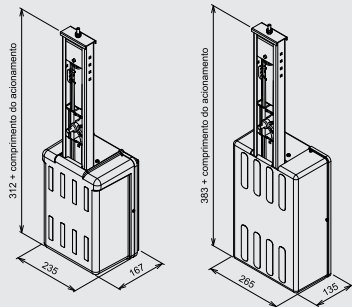

300	7,0 s	30/H	1:30	Z11	1,35 a 6 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")
400	7,0 s	40/H	1:30	Z11	1,35 a 6 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")

ACCEDA Y CONOZCA MÁS:




*Medidas en milímetros



	TECNOLOGIA						
700	MONO	11,0 s	Z16	60/H	1:40	1,35 a 6 m	ASA 40 (1/2" x 5/16")
1200	JETFLEX TECHNOLOGY	3,5 s	Z16	60/H	1:40	1,35 a 6 m	ASA 40 (1/2" x 5/16")

Medidas en milímetros



ACCEDA Y CONOZCA MÁS






MONO

350	 17,5 s	 50/H	 2:30	 5/8" p.60	 2 e 4 m
------------	--	--	--	--	---

ACCEDA Y CONOZCA MÁS:


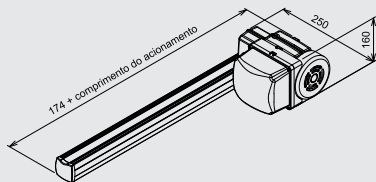


*Medidas en Milímetros



LEGERO


300	19,5 s	20/H	1:30	1/2" p.62	2,95 e 3,5 m
400	19,5 s	50/H	1:30	1/2" p.62	2,95 e 3,5 m

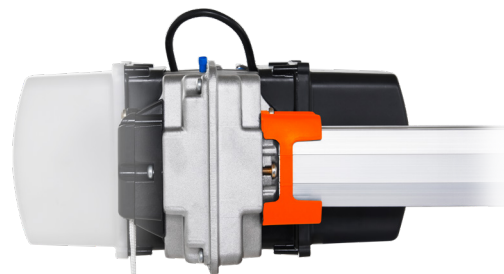

JETFLEX
TECHNOLIST

350	9,0 s	20/H	1:18	1/2" p.62	2,95 e 3,5 m
450	9,0 s	40/H	1:18	1/2" p.62	2,95 e 3,5 m

*Medidas en Milímetros



ACCEDA Y CONOZCA MÁS:






	TECNOLOGIA						
200	MONO	18,5 s	Z11	10/H	1:28	2,95 a 3,5 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")
200	LEGERO	9,5 s	Z11	10/H	1:28	2,95 a 3,5 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")
200	JETFLEX TECHNOLOGY	5,5 s	Z11	10/H	1:28	2,95 a 3,5 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")
200	24 V	10,5 s	Z10	15/H*	1:28	2,95 a 3,5 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")

*Ciclo INTENSO



ACCEDA Y CONOZCA MÁS:






Medidas en Milímetros



	TECNOLOGIA						
300	MONO	20,0 s	Z11	20/H	1:30	2,95 a 3,5 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")
300	LEGERO	10,0 s	Z11	20/H	1:30	2,95 a 3,5 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")
350	JETFLEX TECHNOLOGY	6,0 s	Z11	20/H	1:30	2,95 a 3,5 m	ISO 410 (1/2" x 1/8")

*Medidas en Milímetros.





ACCEDA Y CONOZCA MÁS:




TECNOLOGIA					
MONO	20,0 s	Z11	20/H	1:30	ISO 410 (1/2" x 1/8")
LEGERO	10,0 s	Z11	20/H	1:30	ISO 410 (1/2" x 1/8")
JETFLEX TECHNOLOGY	6,0 s	Z11	20/H	1:30	ISO 410 (1/2" x 1/8")



ACCEDA Y CONOZCA MÁS:



*Medidas en Milímetros

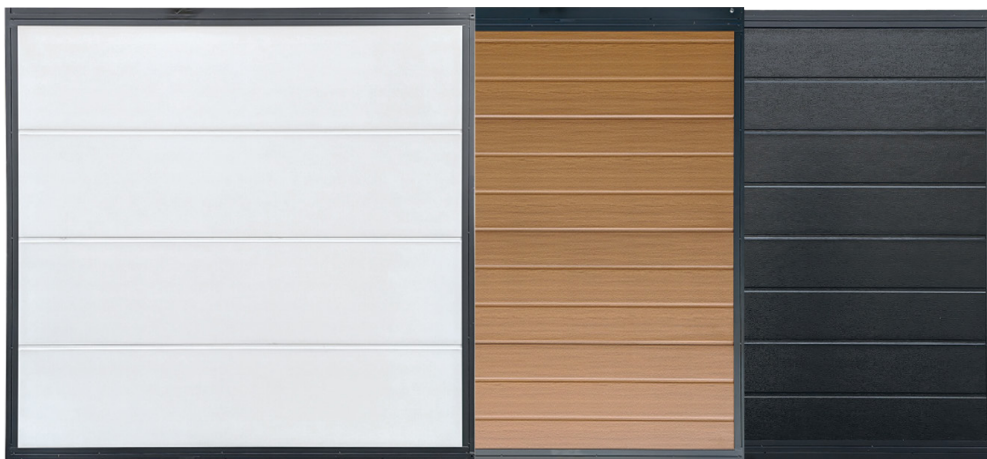

La Puerta Seccional PPA se ha diseñado para ofrecer la máxima seguridad, comodidad y sofisticación. Con un diseño moderno y elegante, es ideal para viviendas y establecimientos que valoran la estética sin renunciar a la funcionalidad. Su núcleo de poliuretano proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico, así como una gran resistencia mecánica.

El revestimiento exterior de acero, le garantiza una durabilidad superior al protegerla contra los efectos del sol y la humedad.

Disponible en blanco, negro y madera, se adapta a diferentes estilos arquitectónicos.

Con tamaños que van de 2,5 m x 3 m a 5,8 m x 3 m y espesores entre 500 mm y 600 mm satisface diversas necesidades de espacio

*Medidas en Milímetros

